


Blockschaltschema für Anschluss der CDBR-4xxx mit Frequenzumrichter und Bremswiderstand

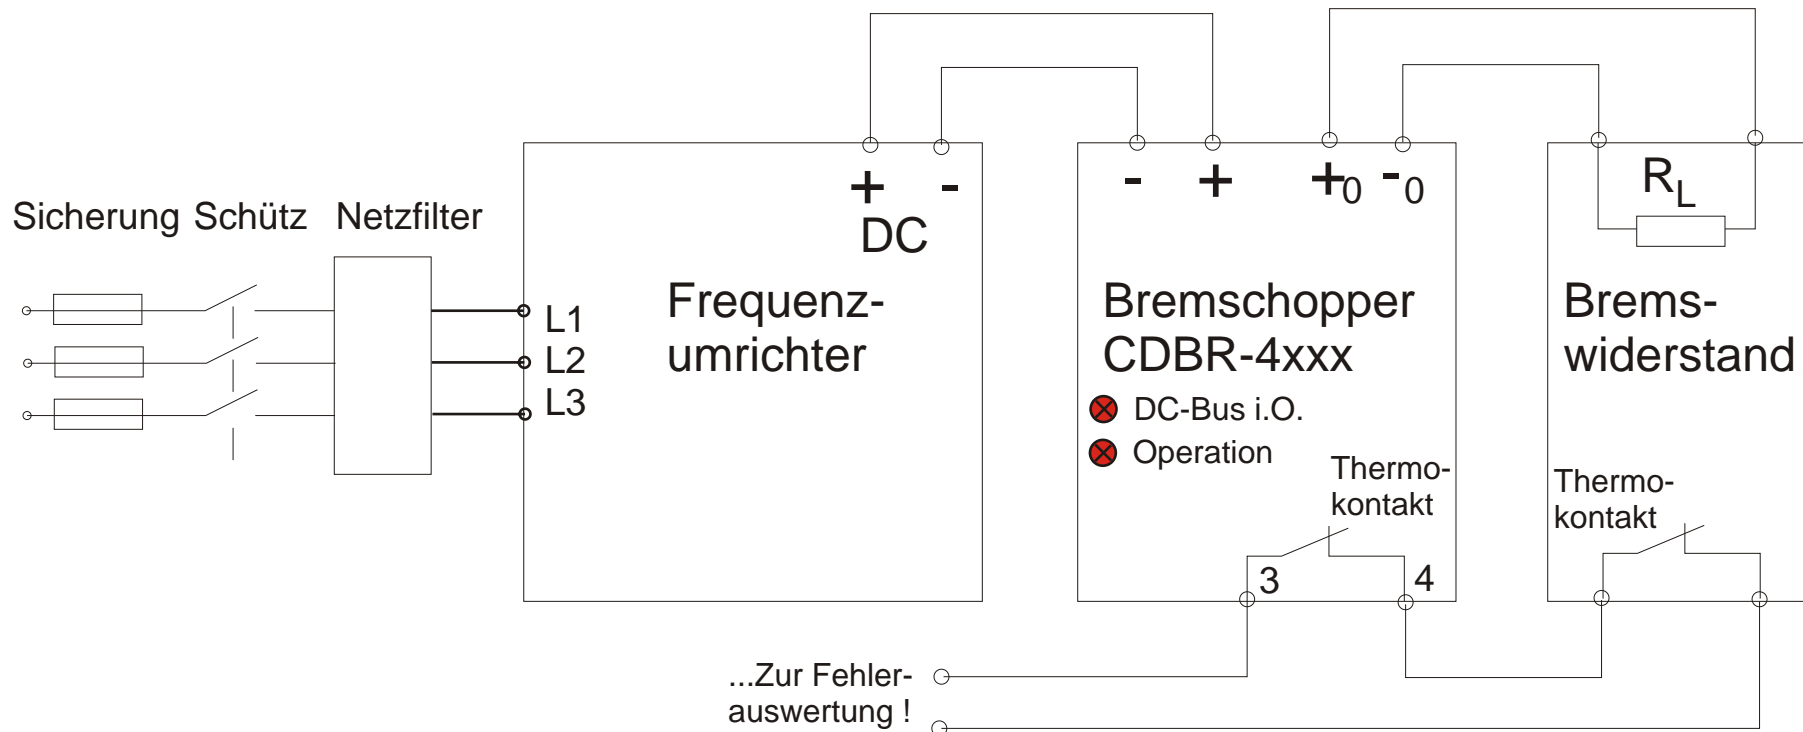

Hinweise:

Bitte beachten Sie den minimal möglichen Widerstandswert für den eingesetzten Bremschopper. Ein zu kleiner Widerstand führt zur Zerstörung des Bremschoppers.

Möglichst kurze Leitungswege einhalten!

Einstellung der Startspannung

○ ○	380 V	choppert bei 630V DC
○ ○	400 V	choppert bei 660V DC
○ ○	415 V	choppert bei 690V DC
● ●	440 V	choppert bei 730V DC
○ ○	460 V	choppert bei 760V DC